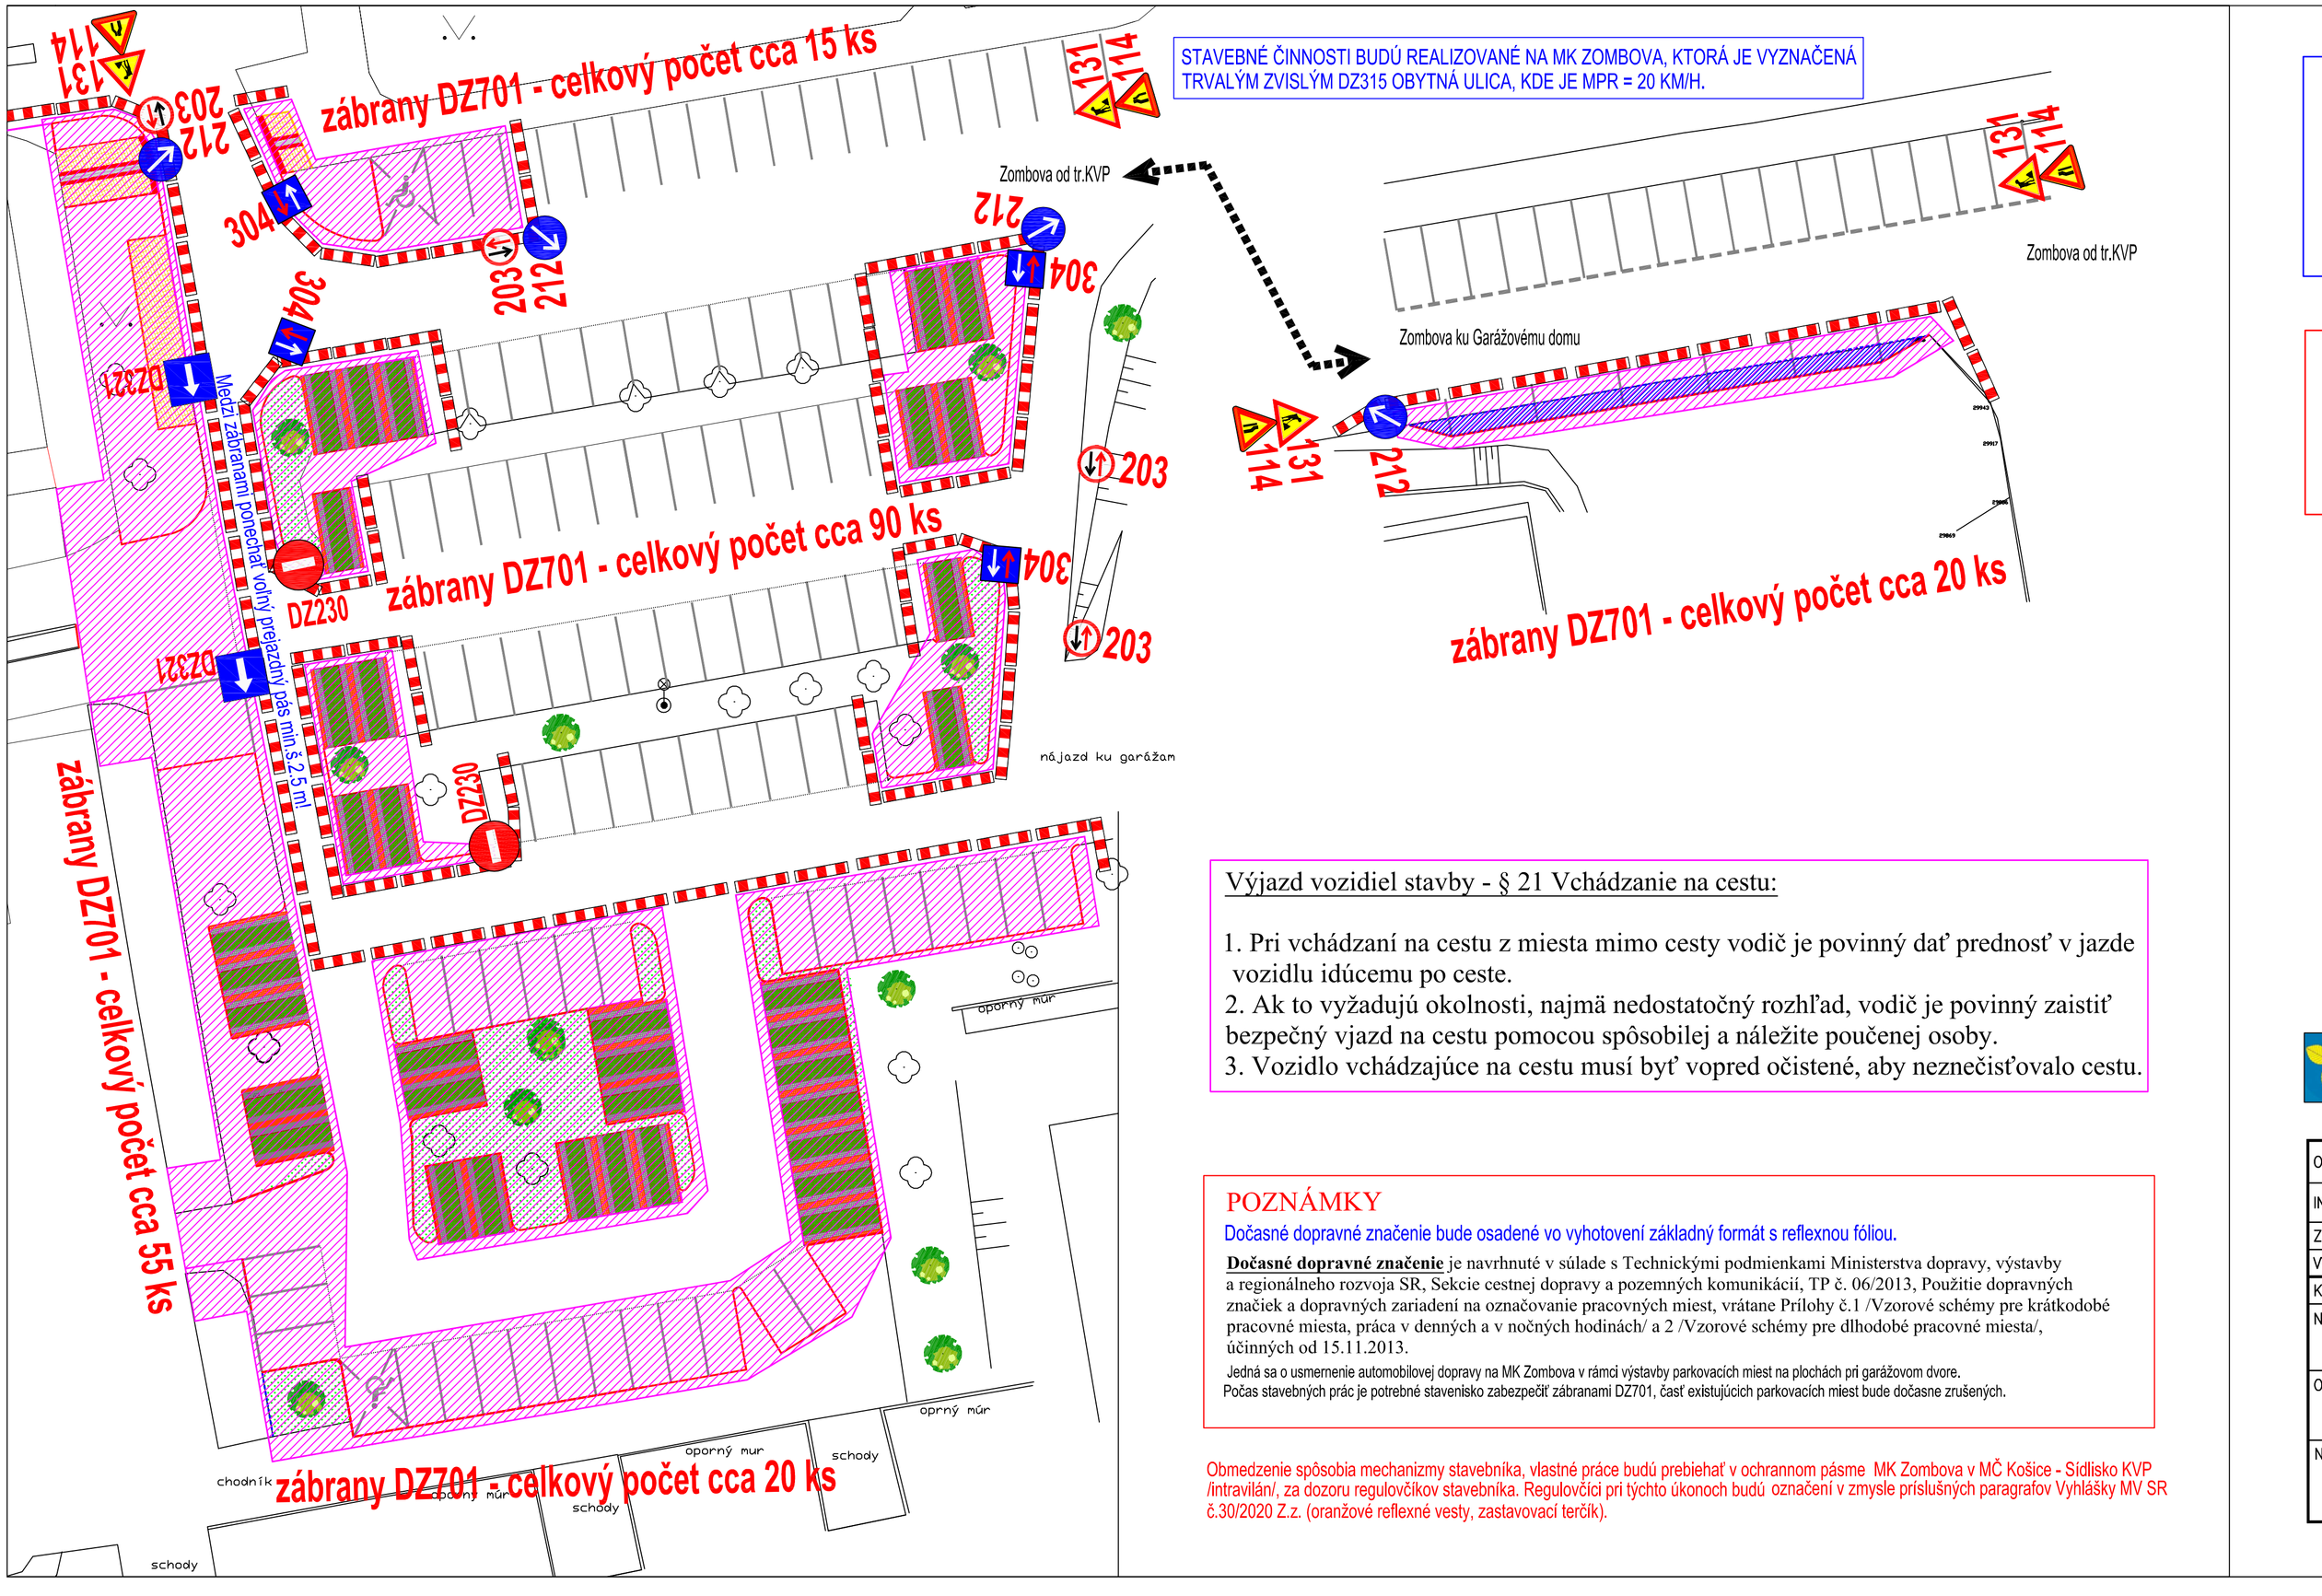

STAVEBNÉ ČINNOSTI BUDÚ REALIZOVANÉ NA MK ZOMBOVA, KTORÁ JE VYZNAČENÁ TRVALÝM ZVISLÝM DZ315 OBYTNÁ ULICA, KDE JE MPR = 20 KM/H.

Výjazd vozidiel stavby - § 21 Vchádzanie na cestu:

1. Pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlu idúcemu po ceste.
2. Ak to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad, vodič je povinný zaistiť bezpečný vjazd na cestu pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby.
3. Vozidlo vchádzajúce na cestu musí byť vopred očistené, aby neznečisťovalo cestu.

POZNÁMKY

Dočasné dopravné značenie bude osadené vo vyhotovení základný formát s reflexnou fóliou.

Dočasné dopravné značenie je navrhnuté v súlade s Technickými podmienkami Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií, TP č. 06/2013, Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest, vrátane Prílohy č.1 /Vzorové schémy pre krátkodobé pracovné miesta, práca v denných a v nočných hodinách/ a 2 /Vzorové schémy pre dlhodobé pracovné miesta/, účinných od 15.11.2013.

Jedná sa o usmernenie automobilovej dopravy na MK Zombova v rámci výstavby parkovacích miest na plochách pri garážovom dvore.
Počas stavebných prác je potrebné stavenisko zabezpečiť zábranami DZ701, časť existujúcich parkovacích miest bude dočasne zrušených.

Obmedzenie spôsobia mechanizmy stavebníka, vlastné práce budú prebiehať v ochrannom pásme MK Zombova v MČ Košice - Sídlisko KVP /intravilán/, za dozoru regulovčíkov stavebníka. Regulovčíci pri týchto úkonoch budú označení v zmysle príslušných paragrafov Vyhlášky MV SR č.30/2020 Z.z. (oranžové reflexné vesty, zastavovací terčík).

Dočasné **zvislé dopravné značenie** je navrhované v prevedení pozinkovaný plech - lisovaný, nosič oceľový pozinkovaný D60, retroreflexná fólia 3M, reflexné prevedenie. Všetky zvislé dočasné dopravné značky budú v prevedení základný formát. Dočasné zvislé dopravné značenie sa osadí na nosičoch v prevedení červeno-biele pásy, osadené do gumových podstavcov HIT.
Dočasné dopravné značenie bude realizované v súlade s Vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 30/2020 Zb. o dopravnom značení, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady SR č. 8/2009 Zb. o premávke na pozemných komunikáciách, podľa STN 018020.

LEGENDA DZ

DZ131 — DOČASNÉ DZ ZVISLÉ

PRACOVISKO

Mestská časť Košice Sídlisko KVP

OBJEDNÁVATEL	MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP, TR.KVP č.1, 040 23 KOŠICE	PT-INŽINIERING, s.r.o. Dopravné inžinierstvo a projektovanie tr. KVP 3111/1C, 040 23 Košice II	
INVESTOR	MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing.P.Titl	Ing.Pavel Titl	
VYPRACOVAL	Ing.P.Titl	e-mail: titl@netkosice.sk	
KRAJ KOŠICKÝ	OKRES KOŠICE II	DATUM	September 2019
NÁZOV AKCIE	MÚ MČ Košice - Sídlisko KVP Riešenie statickej dopravy Zombova	FORMÁT	2@A4
		MERÍTKO	1:333
		STUPEŇ	JP
OBJEKT	Rozšírenie parkoviska pri garážovom dome Zombova	ČÍSLO ZÁKAZKY	PTI–2019–08–77
		ARCHÍVNE ČÍSLO	
NÁZOV VÝKRESU	Situácia dočasného DZ	ČÍSLO SÚPRAVY	ČÍSLO VÝKRESU 06