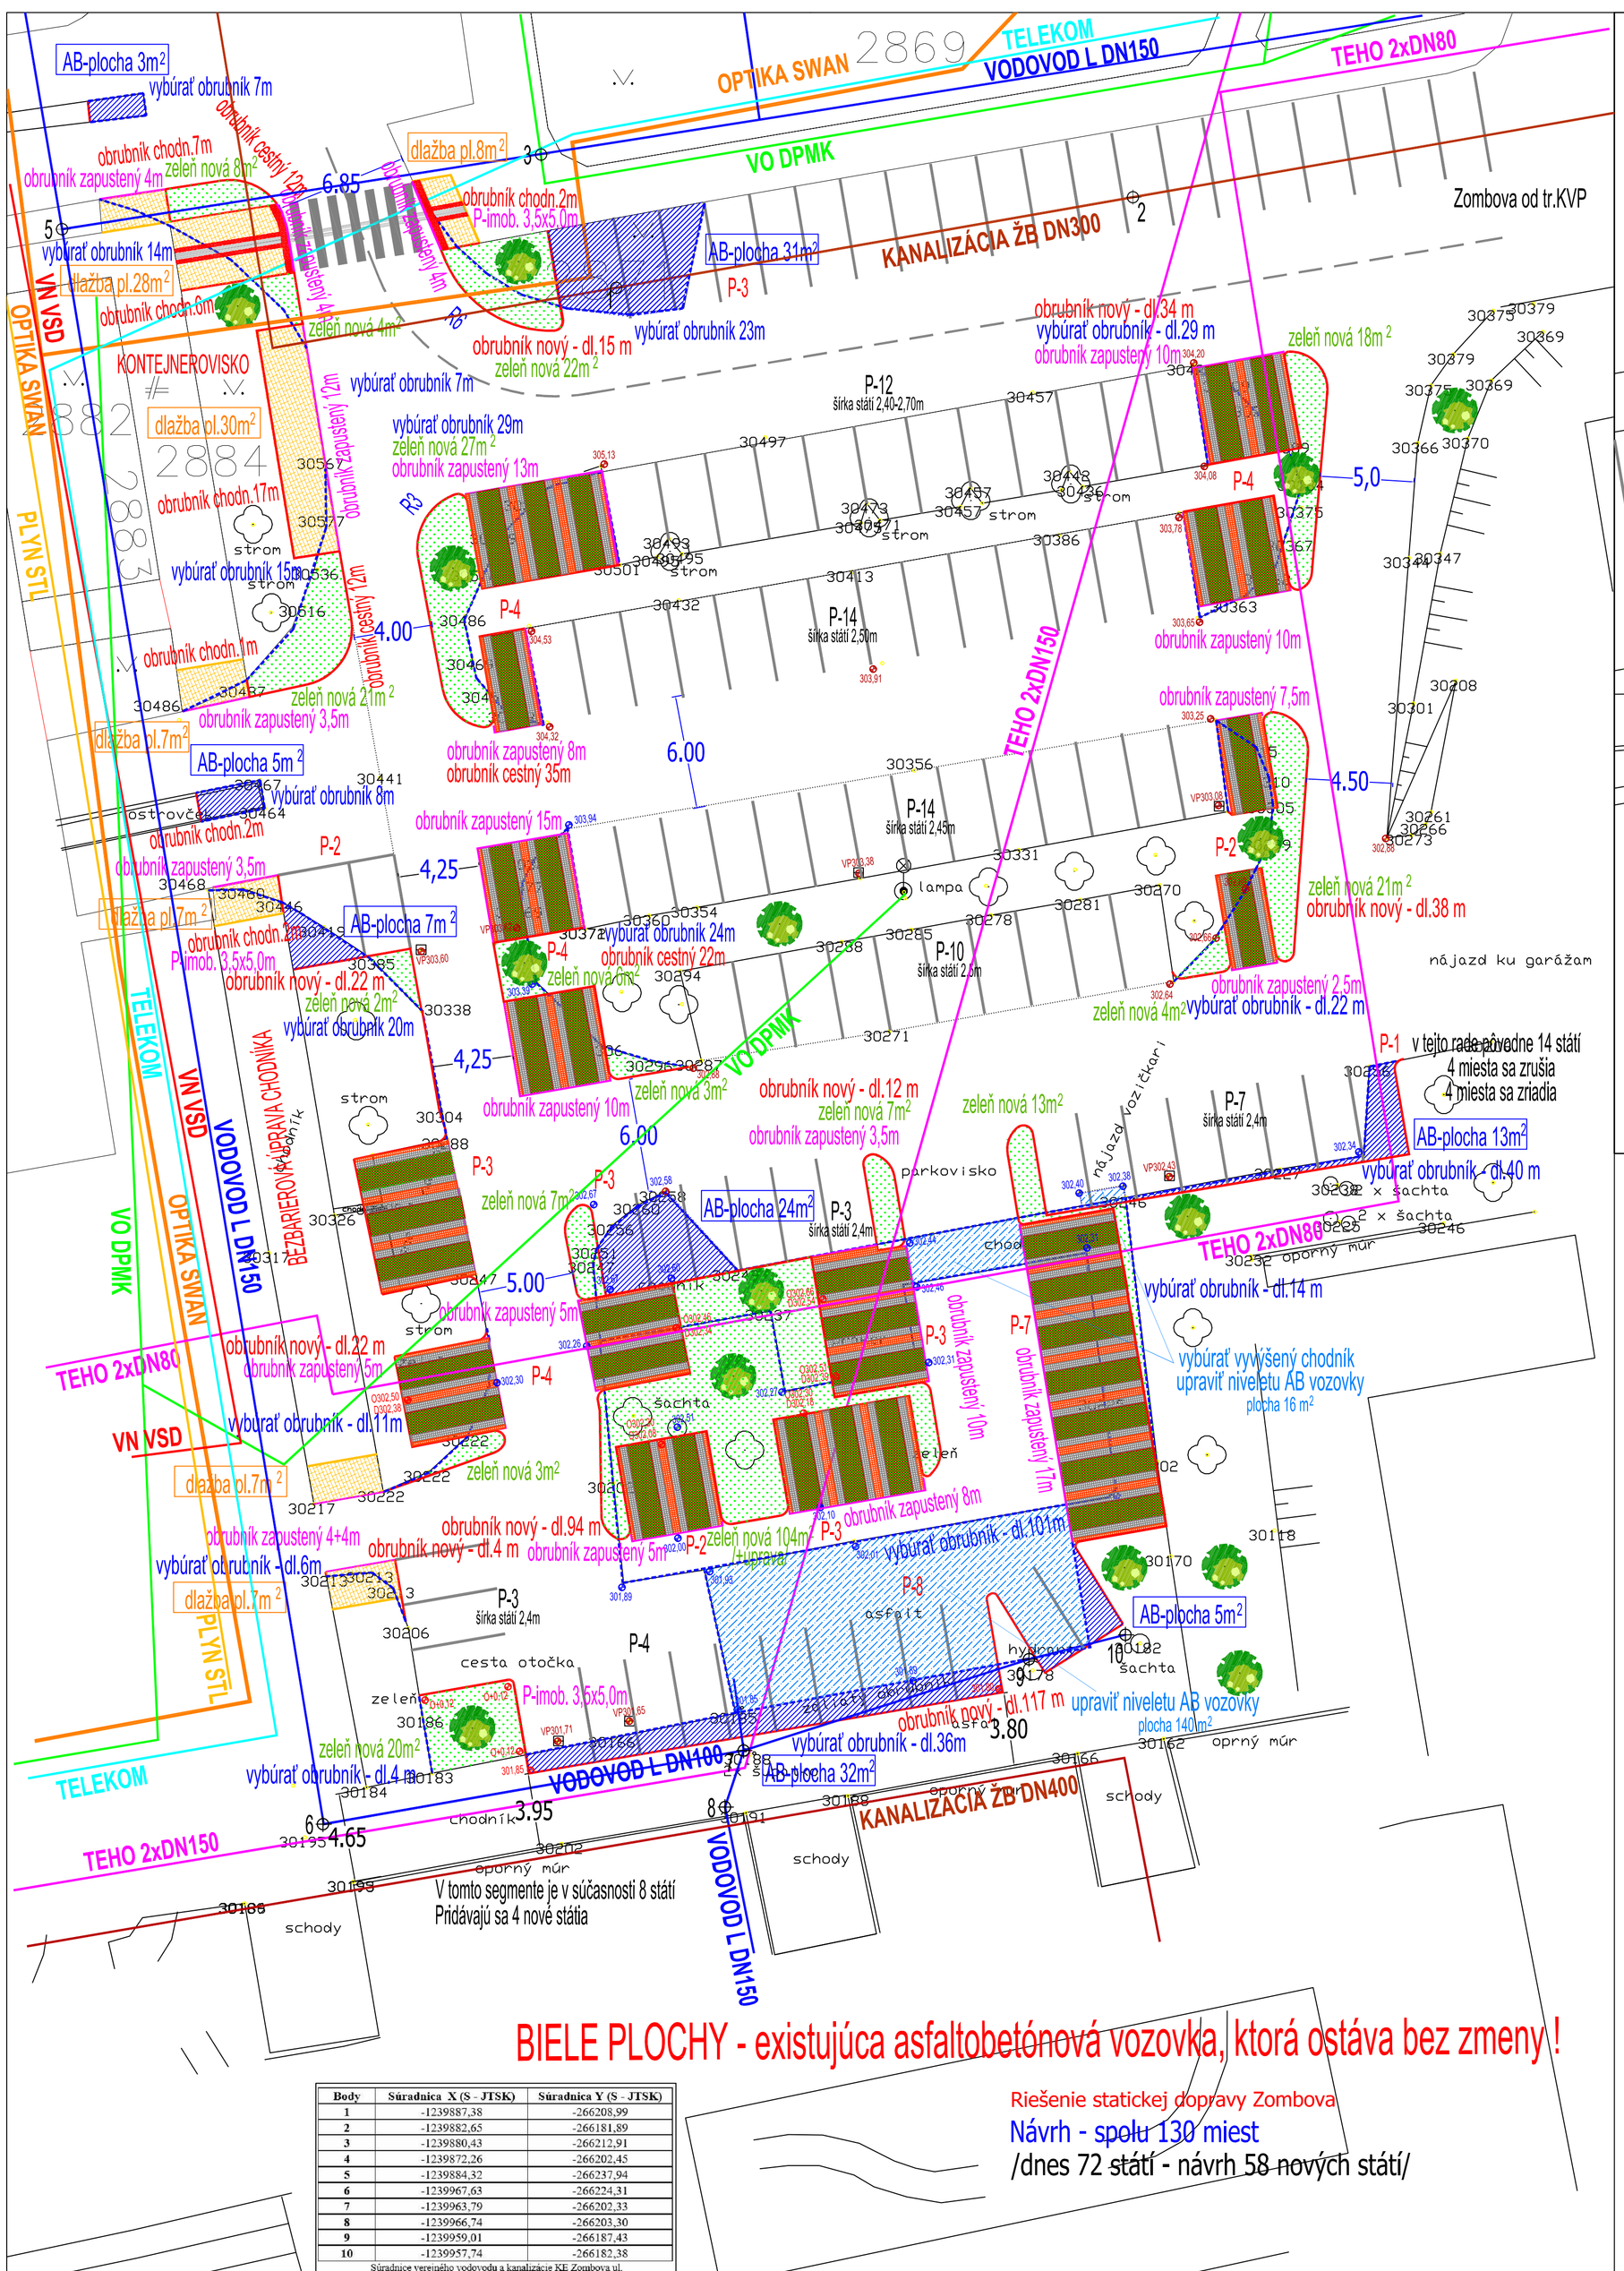

Body	Súradnica X (S - JTSK)	Súradnica Y (S - JTSK)
1	-1239887,38	-266208,99
2	-1239882,65	-266181,89
3	-1239880,43	-266212,91
4	-1239872,26	-266202,45
5	-1239884,32	-266237,94
6	-1239967,63	-266224,31
7	-1239963,79	-266202,33
8	-1239966,74	-266203,30
9	-1239959,01	-266187,43
10	-1239957,74	-266182,38

Súradnice verejného vodovodu a kanalizácie KE Zombova ul.

Pred začatí výkopových a stavebných prác je nutné zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí jednotlivými správcami IS.

TEKO - nenechádzajú sa
SLOVANET - nenechádzajú sa

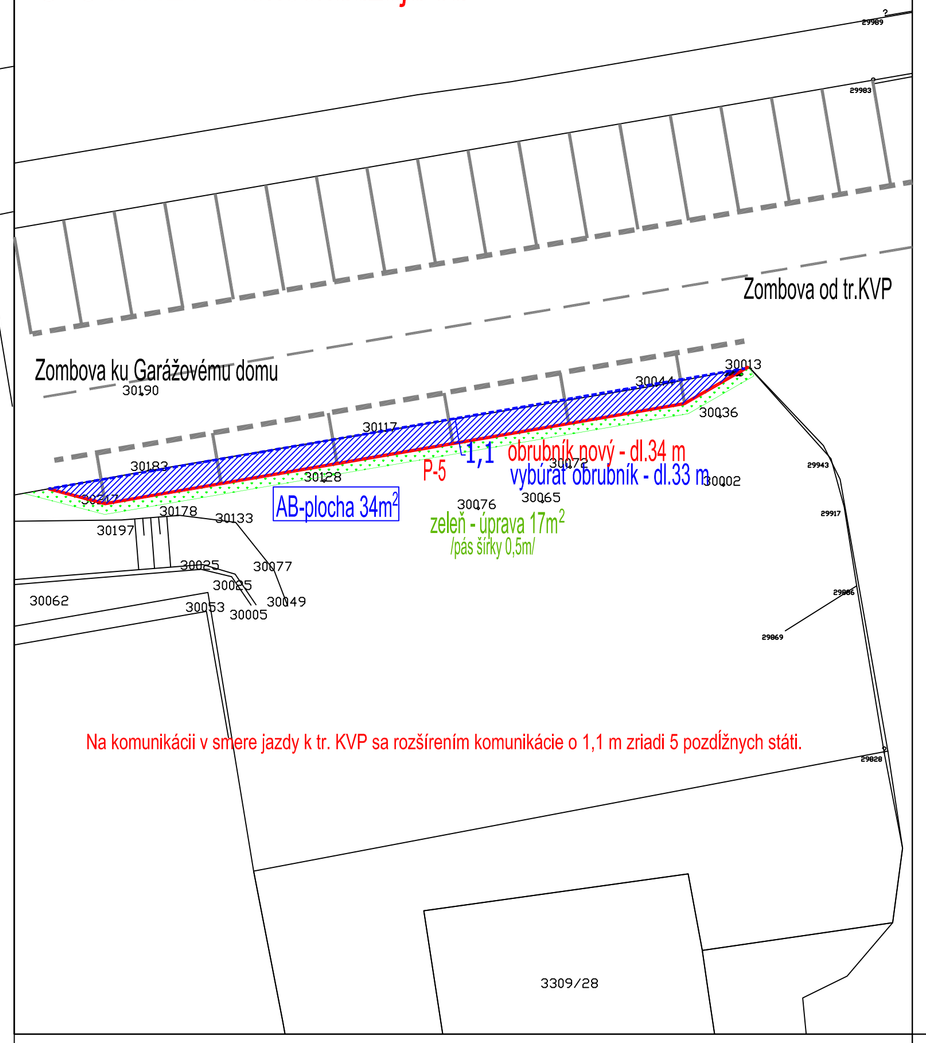

LEGENDA PLOCHY

ÚPRAVA, NOVÉ - PLOCHY SPOLU: 1.139 m²
z toho spevnené 404 m² /35,5%/
čiastočne spevnené 432 m² /37,9%/
nespevnené 303 m² /26,6%/

Komunikácia AB — plocha 154 m²

ASFALTOBETÓN tr.I spojovací postrek asf. C50B6 0,5 kg/m²	AC8 II obrus	50 mm
OBALOVANÉ KAMENIVO tr.I spojovací postrek asf. C50B6 0,5 kg/m²	AC 16 podklad	60 mm
CEMENTOVÁ STABILIZÁCIA	SC I	170 mm
ŠTRKODRVINA fr. 16-32 mm	ŠD	230 mm
geotextília výstužná min. 300 g/m²		
ZHUTNENÁ PLÁŇ (100% PS resp. ID=0,75)		
SPOLU		min 510 mm

úprava nivelety AB plochy 156 m²

strom /nová výsadba/ lipa malolistá 15 ks

Zeleň — plocha 303 m²
- humusovanie hr. 150 mm
- výsev - trávové semeno

Dlažba betón hr. 6cm — chodník, kontejnerovisko
plocha 94 m² vrátane prvkov pre slabozrakých
- zámková dlažba 60 mm
- lôžko cementová malta MC20 30 mm
- vibrovaná štrkodrva fr.0-16mm 100 mm
- štrkopiesok fr.0-35mm (mrazuvzdorná vrstva) 170 mm
- zhutnená pláň (D100%PS resp.ID=0,75)
- spolu 360 mm

PLOCHA	
PARKOVISKO - dlažba, zatrávňovacie tvárnice - nové (36 státí - kombinácia betónových a zatrávňovacích dlaždíc)	432 m²
KOMUNIKÁCIA AB - nová	154 m²
CHODNÍK, KONTEJNEROVISKO	94 m²
ZELEŇ - existujúca /úprava/, nová	303 m²
PARKOVISKO AB - existujúce úprava nivelety AB plochy /vybúranie chodníka, doplnenie obrusnej vrstvy/	156 m²
PARKOVISKO AB - existujúce /preznačenie VDZ/	

KONŠTRUKCIA PARKOVACIEHO MIESTA
/dlažba+zatrávňovacie tvárnice/ — plocha 12 m²

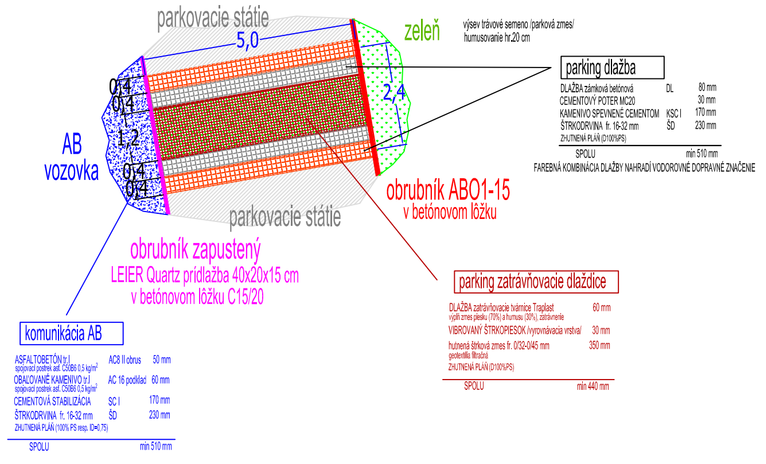

Úprava existujúceho parkoviska P-72 pri garážovom dome Zombova v Košiciach - MČ Sídlisko KVP spočíva v jeho skapacitnení na počet 130 miest - dobudovaním 58 nových státí základných rozmerov 2,4m x 5,0m /kolmé/, resp. 2,2m x 5,5m /pozdĺžne/, na mieste existujúcich spevnených aj nespevnených plôch.
Konštrukcia parkovacích státí - kombinácia betónovej dlažby a zatrávňovacích dlaždíc /36 miest/ a asfaltobetónového krytu /22 miest/.
Súčasťou realizácie parkovacích miest je aj výsadba 15 nových stromov. Pri realizácii parkovacích miest sa rešpektujú existujúca vzrastlá zeleň, nedôjde k výrubu stromov.

Šírka 80 cm — VODIACA LÍNIA /signálny pás/

šírka 40 cm — VAROVNÝ PÁS

VAROVNÝ PÁS:

farebne kontrastný pás s charakteristickou povrchovou štruktúrou, zadefinovanou ako výstupky tvaru guľových zvrchlíkov s priemerom 20 ÷ 25 mm a výškou cca 5 mm. Šírka pásu je 400 ÷ 450 mm. Hustota zvrchlíkov sa vyžaduje 4 ks na dm2.

SIGNÁLNY PÁS:

farebne kontrastný pás so špeciálnym povrchom, jeho šírka je 800 ÷ 950 mm. Signálne pásy sú vyskladané kombináciou špeciálnej dlažby, ktorá má nasledovnú skladbu v reze: 200 ÷ 225 mm dlažby s výstupkam tvaru guľových zvrchlíkov s priemerom 20 ÷ 25 mm a výškou cca 5 mm , 400 ÷ 450cm dlažby s povrchovou štruktúrou pozdĺžneho charakteru (s drážkami) zadefinovaným ako pozdĺžne žliabky 3 ÷ 5 mm hlboké, 8 ÷ 12 mm široké, vo vzájomnej vzdialenosti 25 ÷ 40 mm, 200 ÷ 225 mm dlažby s výstupkam tvaru guľových zvrchlíkov s priemerom 20 ÷ 25 mm a výškou cca 5 mm.

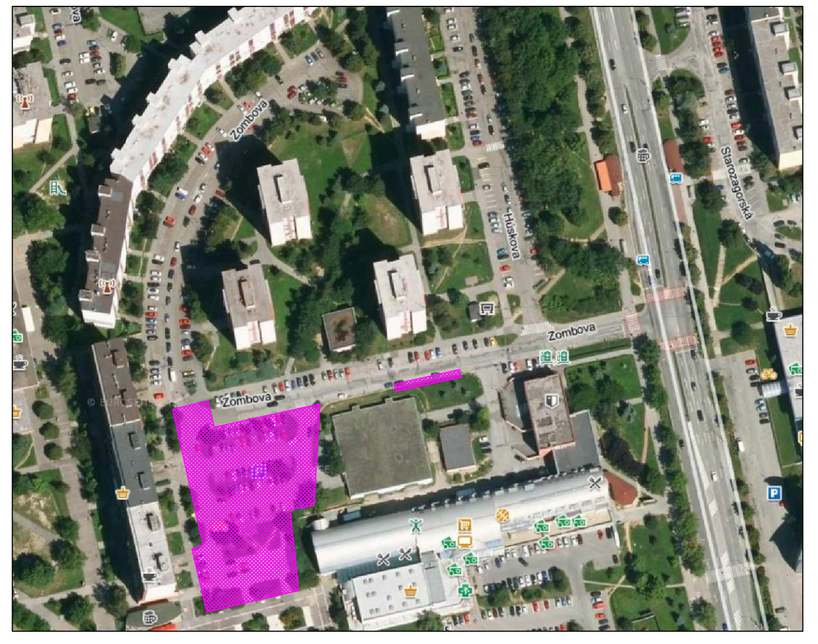

Mestská časť Košice Sídlisko KVP

OBJEDNÁVATEĽ	MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP, TR.KVP č.1, 040 23 KOŠICE		
INVESTOR	MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing.P.Titl		
VYPRACOVAL	Ing.P.Titl		
KRAJ KOŠICKÝ	OKRES KOŠICE II		
NÁZOV AKCIE	MÚ MČ Košice - Sídlisko KVP Riešenie statickej dopravy Zombova	DÁTUM	September 2019
		FORMÁT	8@A4
		MERÍTKO	1: 200
		STUPEŇ	JP
OBJEKT	Rozšírenie parkoviska pri garážovom dome Zombova	ČÍSLO ZÁKAZKY	PTI–2019–08–77
		ARCHÍVNE ČÍSLO	
NÁZOV VÝKRESU	Celková koordinačná situácia 1:200	ČÍSLO SÚPRAVY	ČÍSLO VÝKRESU 01

PT-INŽINIERING, s.r.o.
Dopravné inžinierstvo a projektovanie
tr. KVP 3111/1C, 040 23 Košice II
Ing.Pavel Titl
e-mail: titl@netkosice.sk