


Riešenie statickej dopravy Janigova - 1.etapa

Uprava existujúcich odstavných staní na MK Janigova v koších - MČ Srdisko KVP spočíva v 1. etape východná časť ulice/ v preznačení existujúcich a doplnení 14 nových kolmých resp. šikmých staní základných rozmerov 2,4m x 5,0m, na mieste existujúcich spevnených aj nespevnených ploch. Súčasne sa zriadi nové kontajnerovisko TKO o rozmeroch 6,5 x 6,0 m. Konečná parkovacia stla - kombinácia betónovej dlažby a zafarbovacej dlaždic resp. asfaltobetón, pôvodné parkovacie miesta na AB vozovke sa preznačia vodovodným DZ. Súčasťou realizácie parkovacie miesta je aj výsadba 10 nových stromov (dva sa presadia, resp. výrub), Pl realizácií parkovacieh miest sa v maximálnej miere respektuje existujúce terén a existujúca vzrástla zeleň. Upravuje sa opdobenie areálu ZŠ, posun brány a nové opdobenie dl 19m.

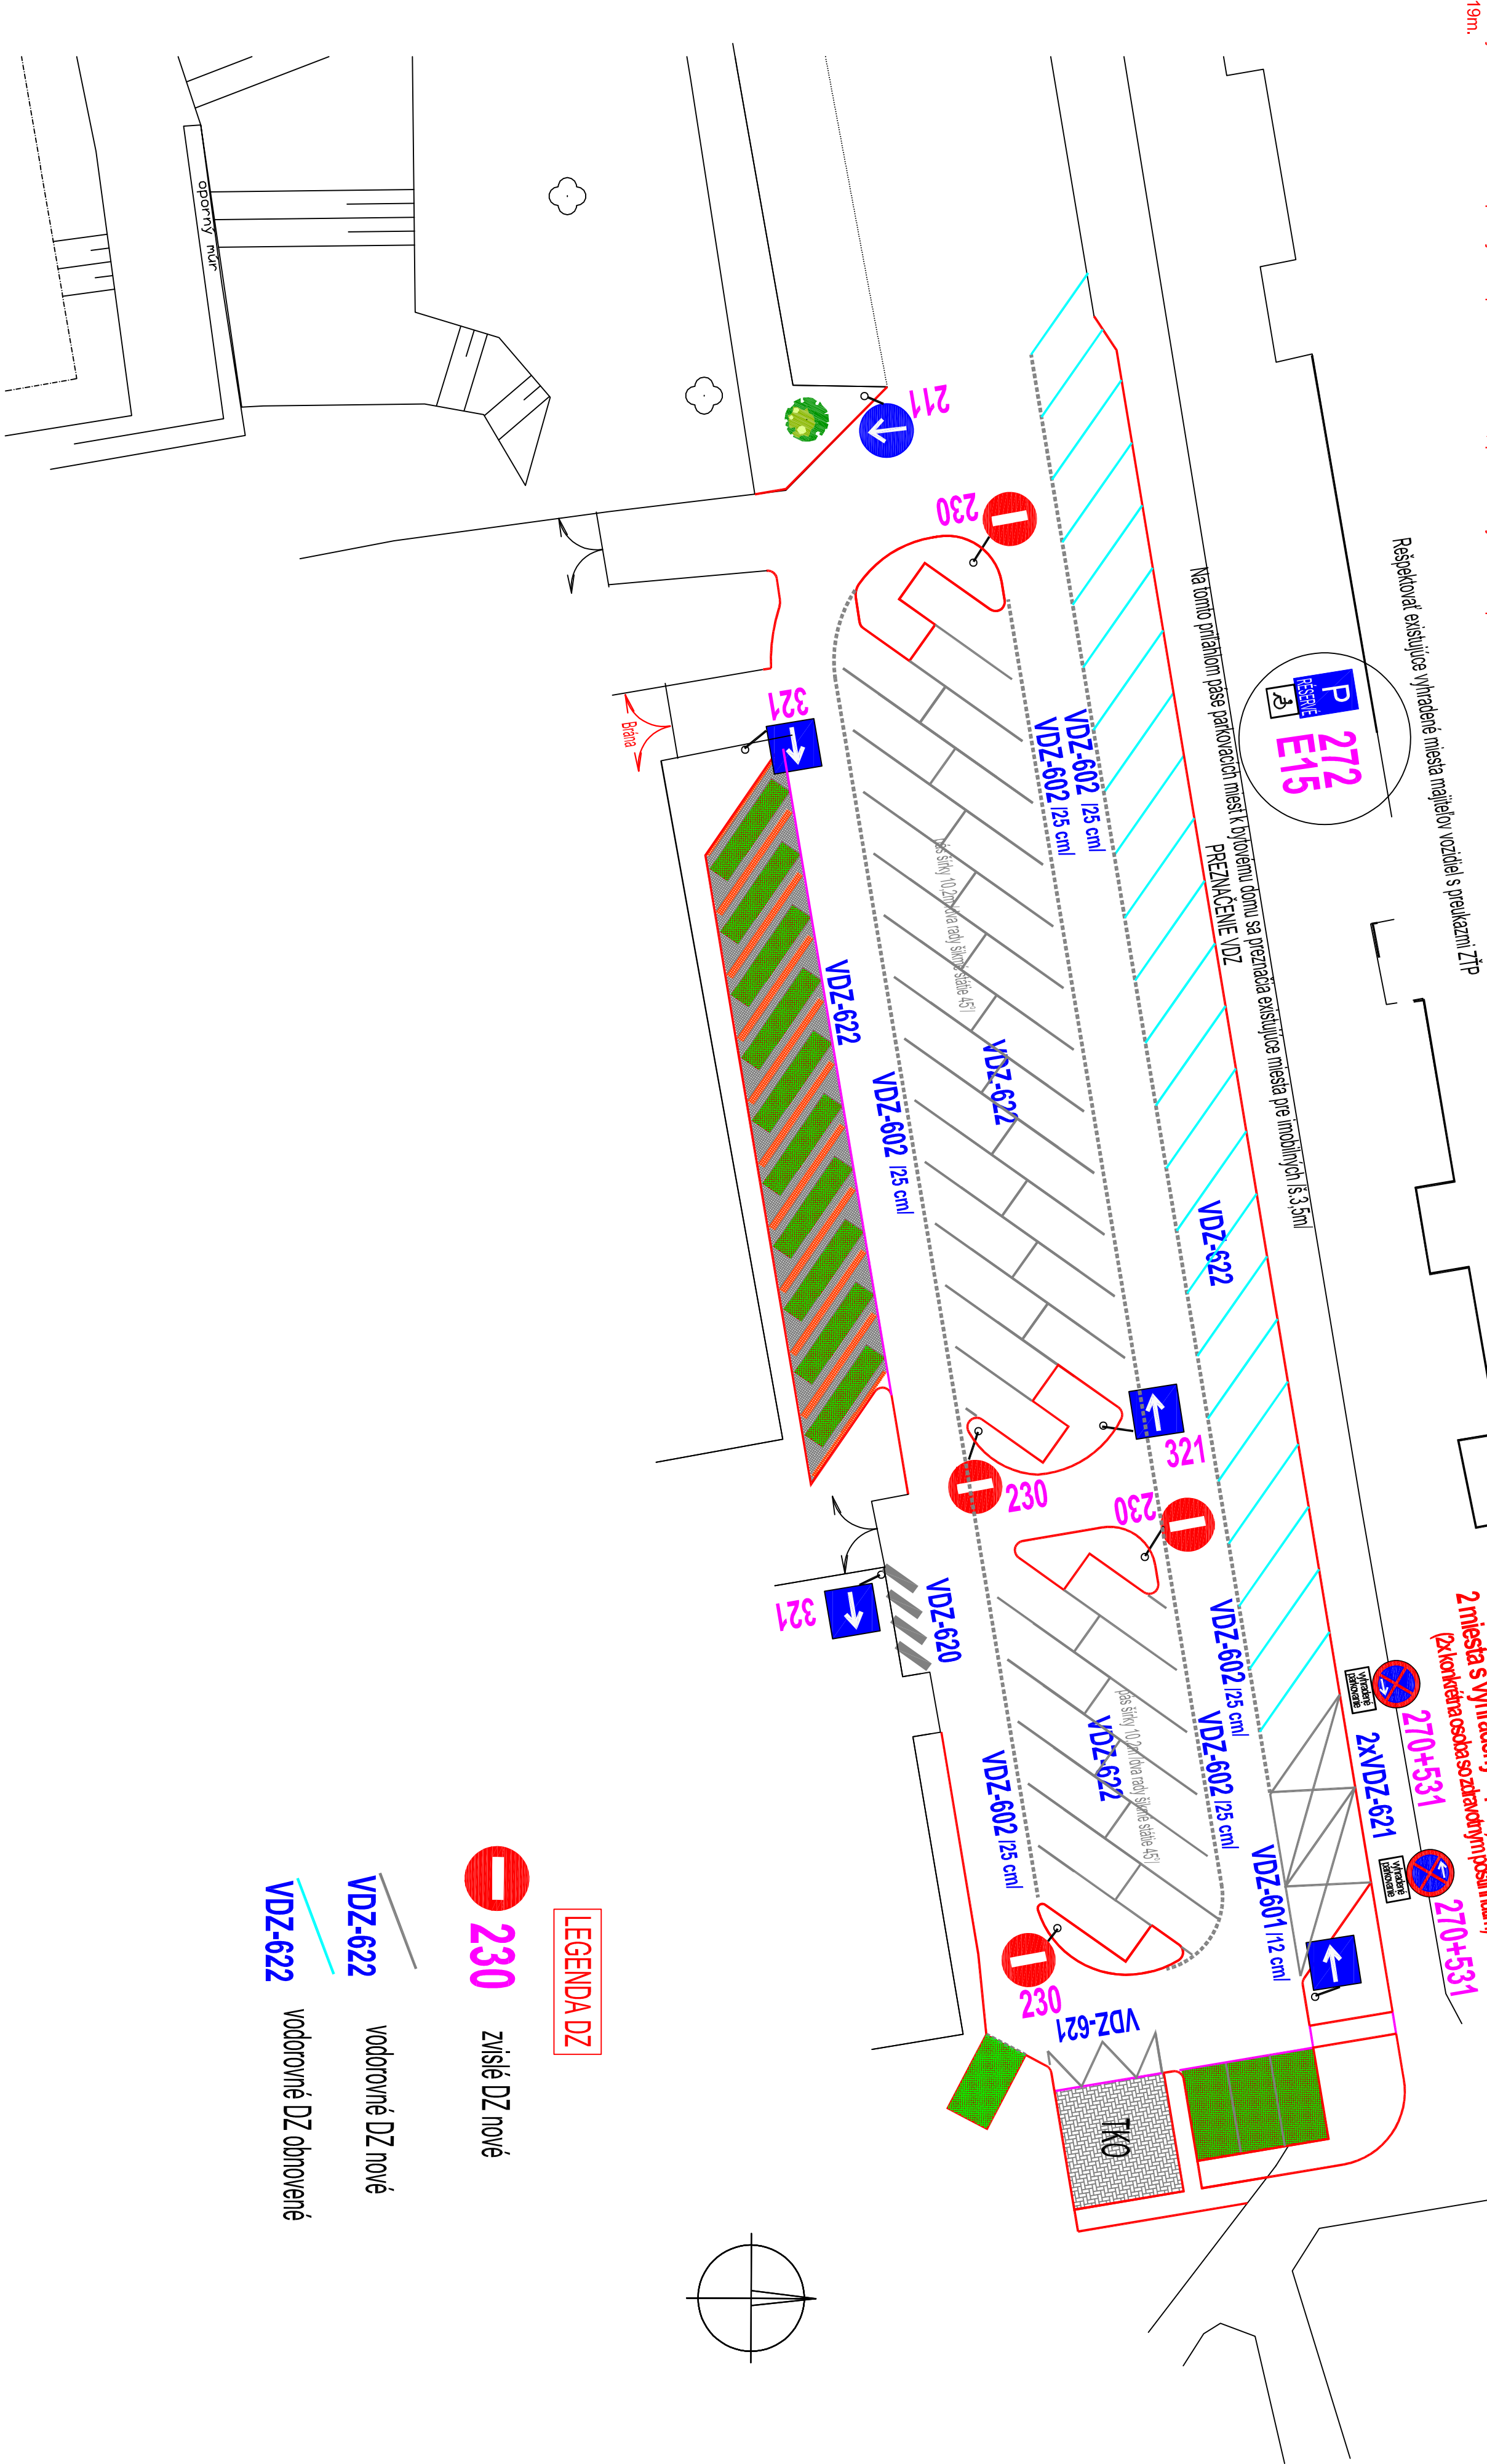

Dopravné značenie je navrhnuté v súlade so Zákonom č. 8/2009 Zákon o cestnej premávke a Vyhláškou č.30/2020 Zb. O dopravnom značení a Vyhláškou č.9/2009 Zb. O cestnej premávke, podľa STN 018020. Zvislé dopravné značenie je navrhnuté v prevedení pozinkovaný plech - lisovaný, nosič oceľový pozinkovaný D60, fólia 3M, reflexné prevedenie - použitá retroreflexná fólia min. triedy 2 - 250 cd/lux/m -2. Kotvenie nosičov sa navrhlo v betónových pätkách.

Všetky nové zvislé dopravné značky na MK Janigova sú v prevedení základný formát. Dopravné značky sú umiestnené tak, aby ani svojim obrysom nezasahovali do bezpečnostného odstupu - t.j. min. 0,50 m od hlavy obrubníka, optimálna vzdialenosť je v páse 1,0 - 2,5 m od krajnice cesty, resp. obrubníka. Spodný okraj najnižšie osadenej dopravnej značky, resp. dodatkovej tabule musí byť min. 2,0 m nad niveletou vozovky.

Vodovorné dopravné značenie bude realizované striekaním farbou na očistený povrch vozovky, pričom sa aplikuje jednozložková technológia, vrátane balotínovej reflexnej úpravy.

V rámci stavby sa vyznačujú 2 parkovacie miesta s vyhradeným parkovaním.



OBJEDNÁVATEL	MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SRDISKO KVP, TR.KVP č.1, 040 23 KOŠICE	PT-INŽINIERING, s.r.o. Dopravné inžinierstvo a projektovanie t.j. KVP 31171/C, 040 23 Košice II
INVESTOR	MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SRDISKO KVP	Ing. Pavel Tíli e-mail: tili@mekosice.sk
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. P. Tíli	
VYPRACOVÁL	Ing. P. Tíli	
KRAJ	KOŠICKÝ	OKRES KOŠICE II
NAZOV AKCIE	MÚ MČ Košice - Srdisko KVP Riešenie statickej dopravy Janigova	FORMÁT 30A4 MERITKO 1: 333 STUPEŇ JP ČÍSLO ZAKAZKY PTI-2019-08-77 ARCHIVNE ČÍSLO
OBJEKT	Rozšírenie parkovacích staní - ulica Janigova - 1.etapa	
NAZOV VÝKRESU	Dopravné značenie	ČÍSLO ÚPRAVY 05