Pred začatí výkopových a stavebných prác je nutné zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí jednotlivými správcami IS.

TEKO - nenechádzajú sa
SLOVANET - nenechádzajú sa

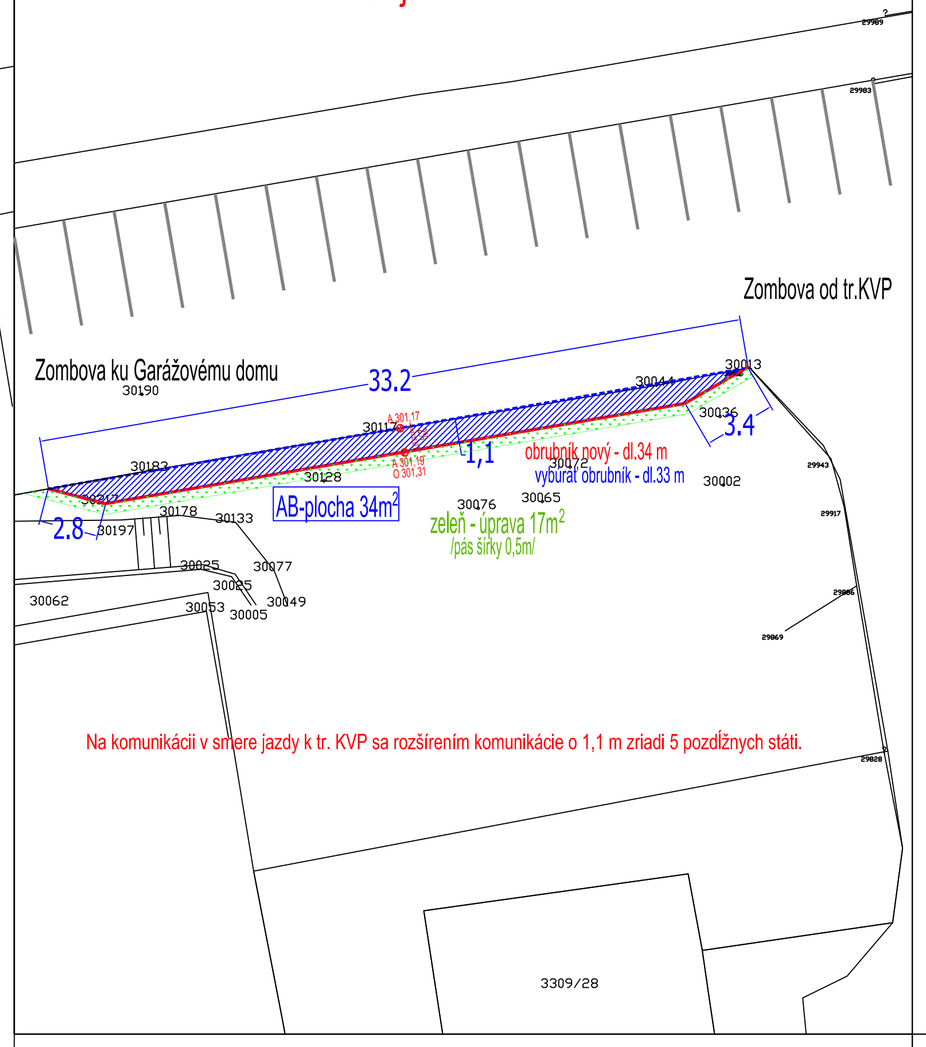

Na komunikácii v smere jazdy k tr. KVP sa rozšírením komunikácie o 1,1 m zriadi 5 pozdĺžnych státi.

LEGENDA PLOCHY

ÚPRAVA, NOVÉ - PLOCHY SPOLU: 1.142 m²

z toho spevnené 404 m² /35,5%/
čiastočne spevnené 432 m² /37,9%/
nespevnené 303 m² /26,6%/

Komunikácia AB

plocha 154 m²

ASFALTOBETÓN tr.I spojovací postrek asf. C50B6 0,5 kg/m²	AC 8 II obrus	50 mm
OBALOVANÉ KAMENIVO tr.I spojovací postrek asf. C50B6 0,5 kg/m²	AC 16 podklad	60 mm
CEMENTOVÁ STABILIZÁCIA	SC I	170 mm
ŠTRKODRVINA fr. 16-32 mm	ŠD	230 mm
geotextília výstužná min. 300 g/m²		
ZHUTNENÁ PLÁŇ (100% PS resp. ID=0,75)		
SPOLU		min 510 mm

úprava nivelety AB plochy
156 m²

strom /nová výsadba/
lipa malolistá
15 ks

Zeleň

plocha 303 m²

- humusovanie hr. 150 mm
- výsev - trávové semeno

Dlažba betón hr. 6cm

chodník, kontejnerovisko

plocha 94 m²
vrátane prvkov pre slabozrakých

- zámková dlažba	60 mm
- lôžko cementová malta MC20	30 mm
- vibrovaná štrkodrva fr.0-16mm	100 mm
- štrkopiesok fr.0-35mm (mrazuvzdorná vrstva)	170 mm
- zhutnená pláň (D100%PS resp.ID=0,75)	
spolu	360 mm

	PLOCHA
PARKOVISKO - dlažba, zatrávňovacie tvárnice - nové 36 státi - kombinácia betónových a zatrávňovacích dlaždíc	432 m²
KOMUNIKÁCIA AB - nová	154 m²
CHODNÍK, KONTEJNEROVISKO	94 m²
ZELEŇ - existujúca /úprava/, nová	303 m²
PARKOVISKO AB - existujúce úprava nivelety AB plochy /vybúranie chodníka, doplnenie obrusnej vrstvy/	156 m²
PARKOVISKO AB - existujúce /preznačenie VDZ/	

KONŠTRUKCIA PARKOVACIEHO MIESTA

/dlažba+zatrávňovacie tvárnice/

plocha 12 m²

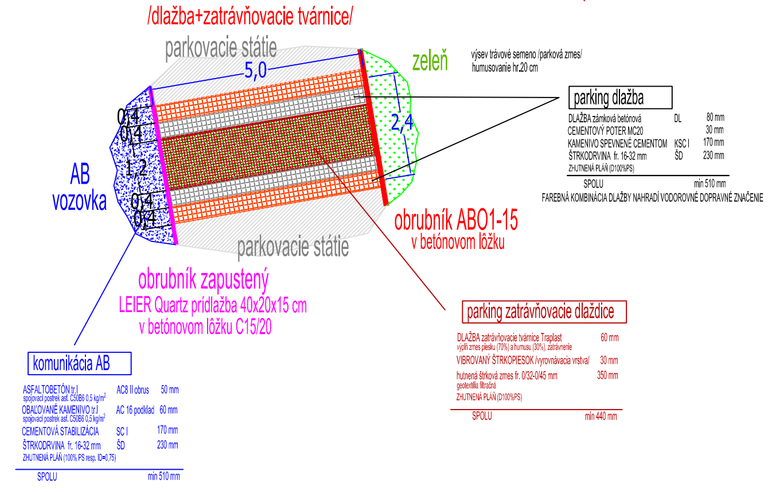

Úprava existujúceho parkoviska P-72 pri garážovom dome Zombova v Košiciach - MČ Sídlisko KVP spočíva v jeho skapacitnení na počet 130 miest - dobudovaním 58 nových státí základných rozmerov 2,4m x 5,0m /kolmé/, resp. 2,2m x 5,5m /pozdĺžne/, na mieste existujúcich spevnených aj nespevnených plôch.
Konštrukcia parkovacích státí - kombinácia betónovej dlažby a zatrávňovacích dlaždíc /36 miest/ a asfaltobetónového krytu /22 miest/.
Súčasťou realizácie parkovacích miest je aj výsadba 15 nových stromov. Pri realizácii parkovacích miest sa rešpektujú existujúca vzrastlá zeleň, nedôjde k výrubu stromov.

Šírka 80 cm — VODIACA LÍNIA /signálny pás/

šírka 40 cm — VAROVNÝ PÁS

VAROVNÝ PÁS:

farebne kontrastný pás s charakteristickou povrchovou štruktúrou, zadefinovanou ako výstupky tvaru guľových zvrchlíkov s priemerom 20 ÷ 25 mm a výškou cca 5 mm. Šírka pásu je 400 ÷ 450 mm. Hustota zvrchlíkov sa vyžaduje 4 ks na dm2.

SIGNÁLNY PÁS:

farebne kontrastný pás so špeciálnym povrchom, jeho šírka je 800 ÷ 950 mm. Signálne pásy sú vyskladané kombináciou špeciálnej dlažby, ktorá má nasledovnú skladbu v reze: 200 ÷ 225 mm dlažby s výstupkam tvaru guľových zvrchlíkov s priemerom 20 ÷ 25 mm a výškou cca 5 mm , 400 ÷ 450cm dlažby s povrchovou štruktúrou pozdĺžneho charakteru (s drážkami) zadefinovaným ako pozdĺžne žliabky 3 ÷ 5 mm hlboké, 8 ÷ 12 mm široké, vo vzájomnej vzdialenosti 25 ÷ 40 mm, 200 ÷ 225 mm dlažby s výstupkam tvaru guľových zvrchlíkov s priemerom 20 ÷ 25 mm a výškou cca 5 mm.

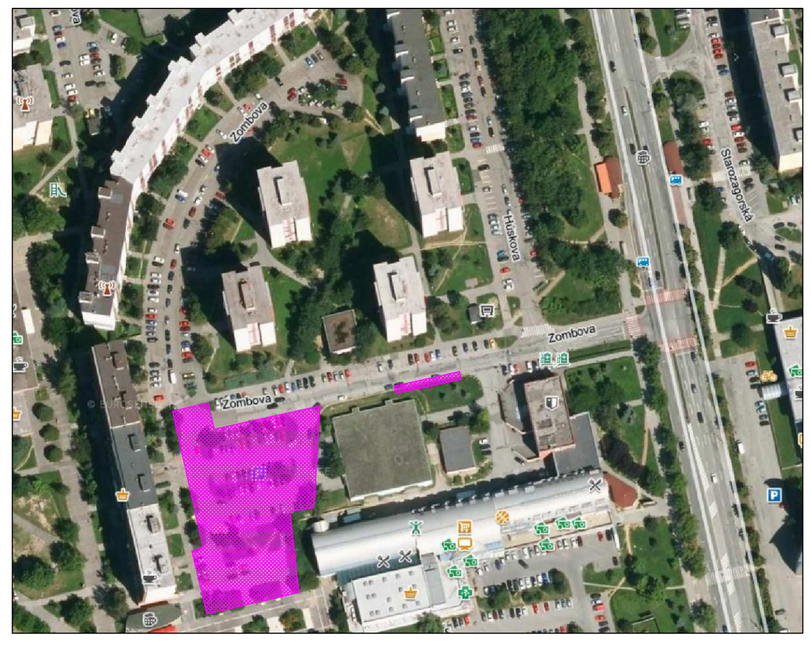

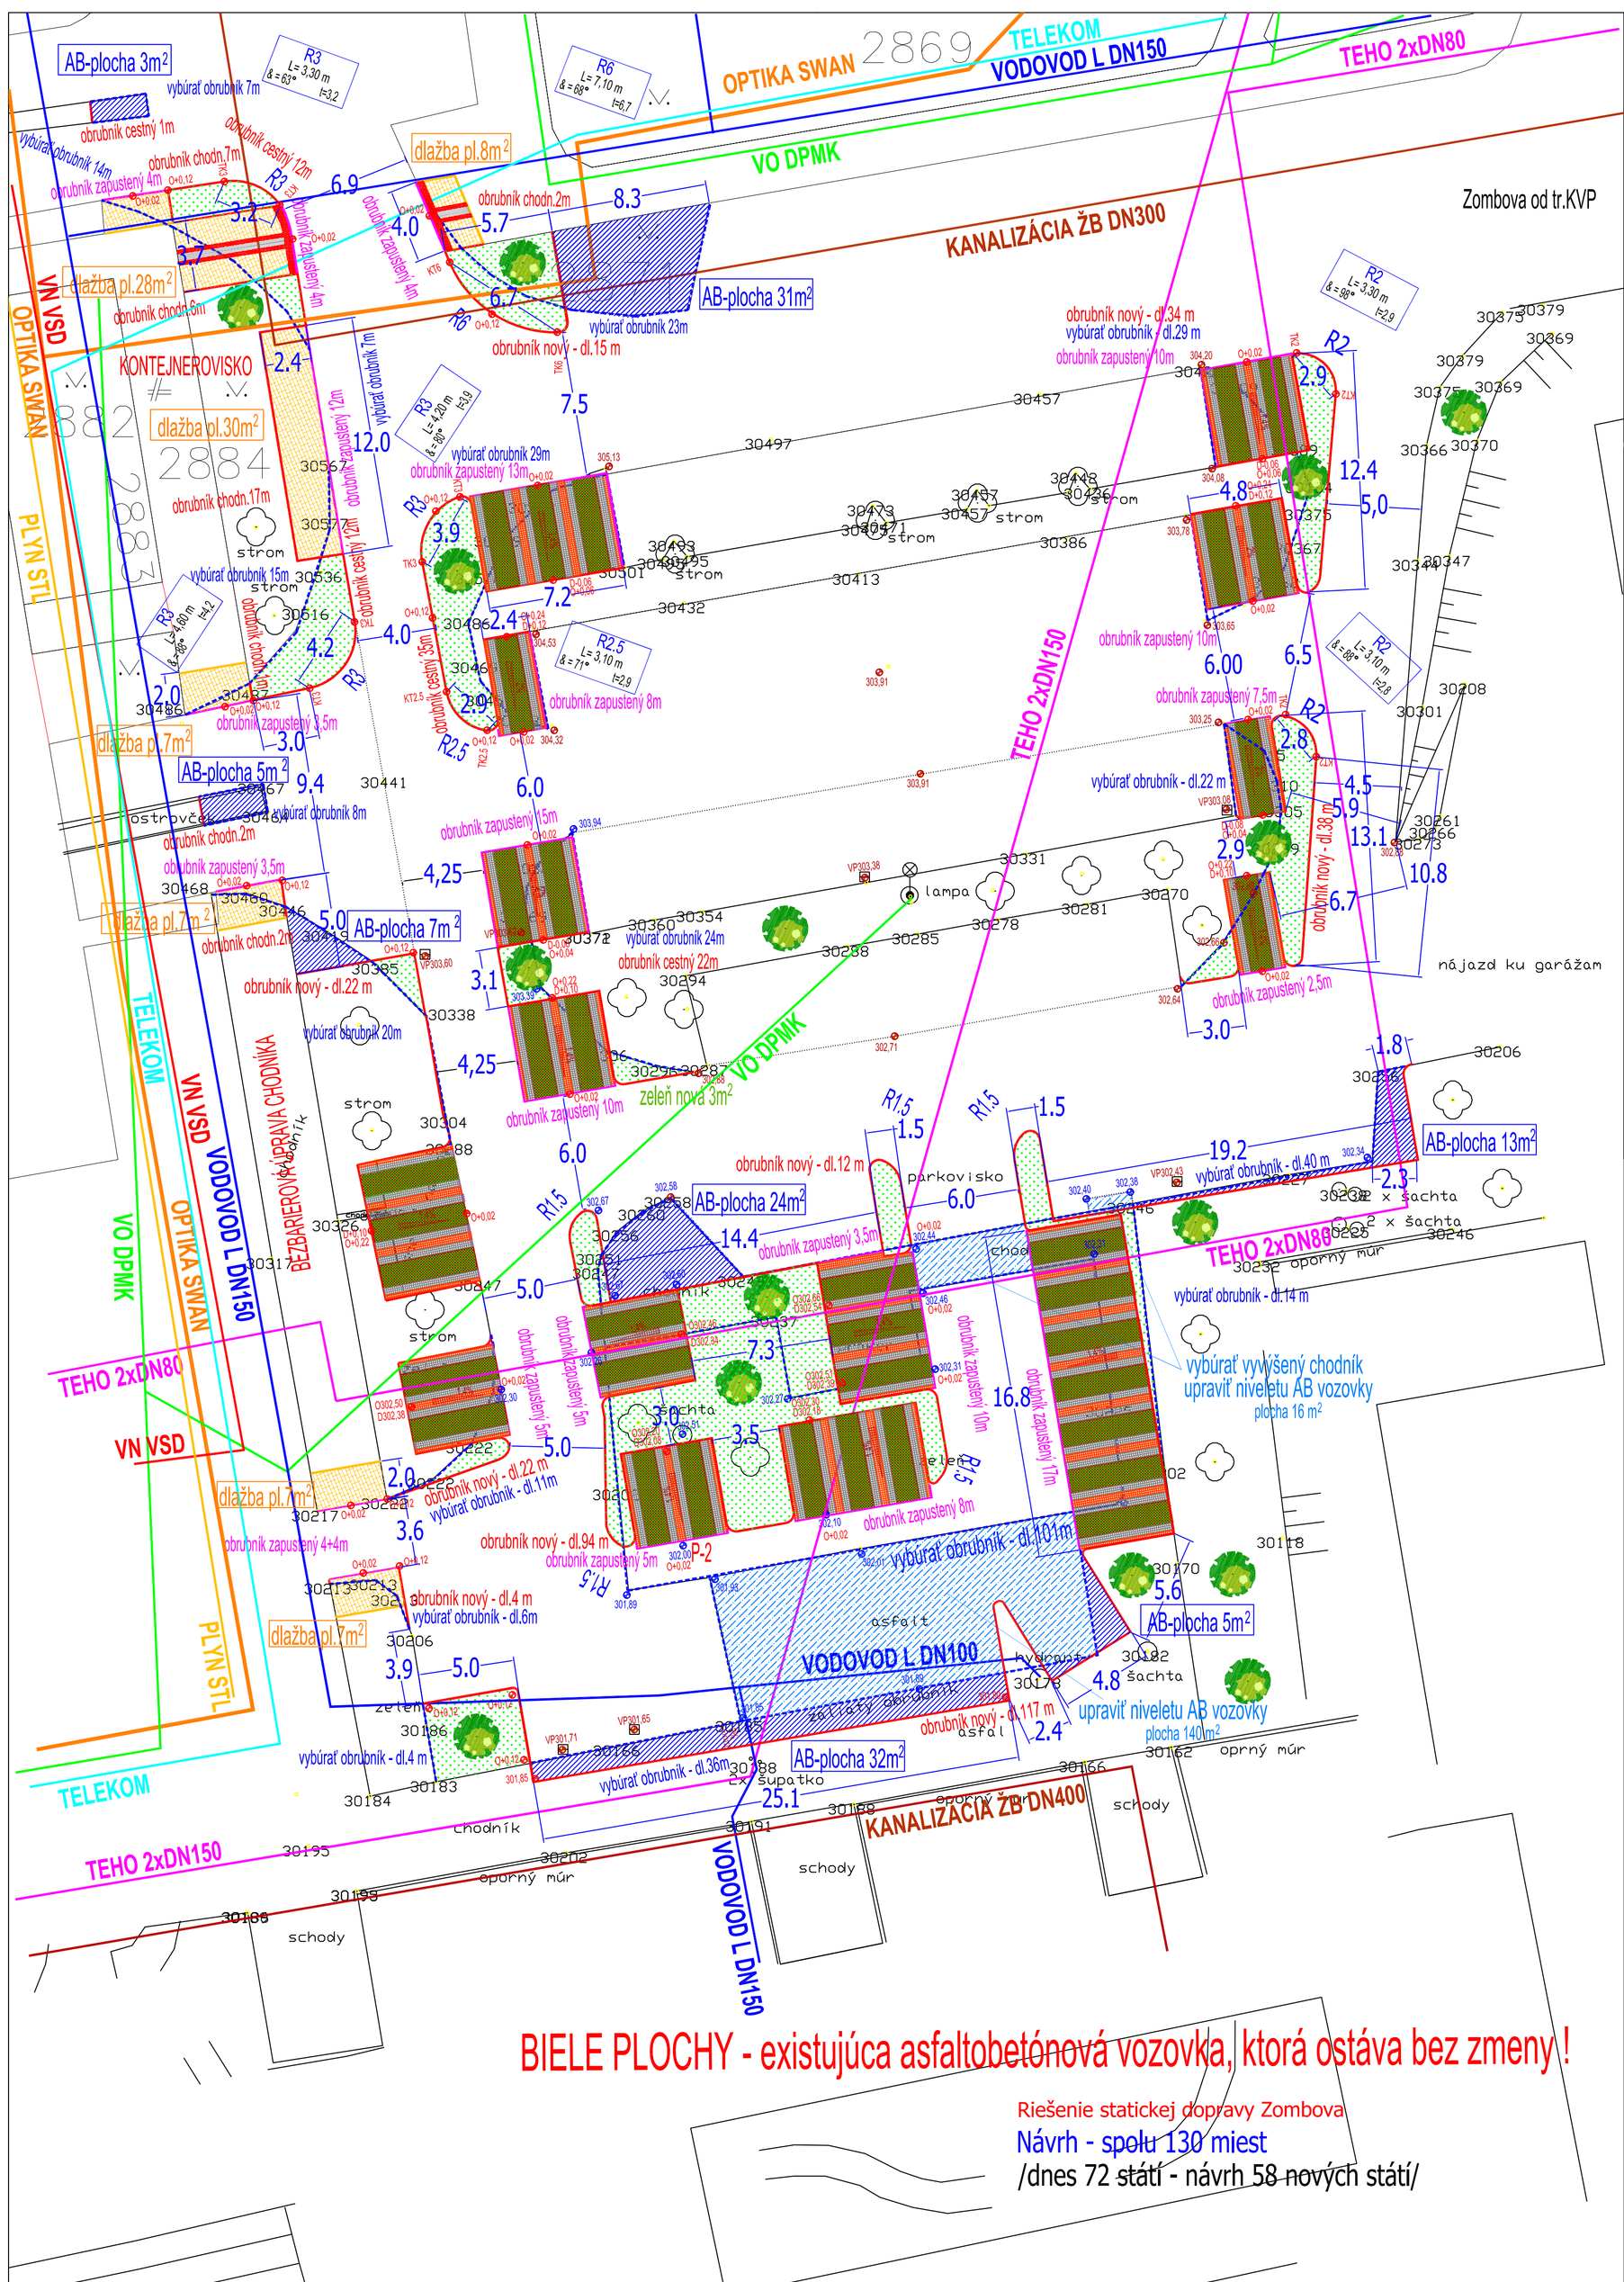

Riešenie statickej dopravy Zombova
Návrh - spolu 130 miest
/dnes 72 státí - návrh 58 nových státí/

Mestská časť Košice Sídlisko KVP

OBJEDNÁVATEL	MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP, TR.KVP č.1, 040 23 KOŠICE		PT-INŽINIERING, s.r.o. Dopravné inžinierstvo a projektovanie tr. KVP 3111/1C, 040 23 Košice II Ing.Pavel Titl e-mail: titl@netkosice.sk
INVESTOR	MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – SÍDLISKO KVP		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing.P.Titl		
VYPRACOVAL	Ing.P.Titl		
KRAJ KOŠICKÝ	OKRES KOŠICE II	DÁTUM	September 2019
NÁZOV AKCIE	MÚ MČ Košice - Sídlisko KVP Riešenie statickej dopravy Zombova	FORMÁT	8@A4
		MERÍTKO	1: 200
		STUPEŇ	JP
OBJEKT	Rozšírenie parkoviska pri garážovom dome Zombova	ČÍSLO ZÁKAZKY	PTI–2019–08–77
		ARCHÍVNE ČÍSLO	
NÁZOV VÝKRESU	Stavebné úpravy	ČÍSLO SÚPRAVY	ČÍSLO VÝKRESU 02