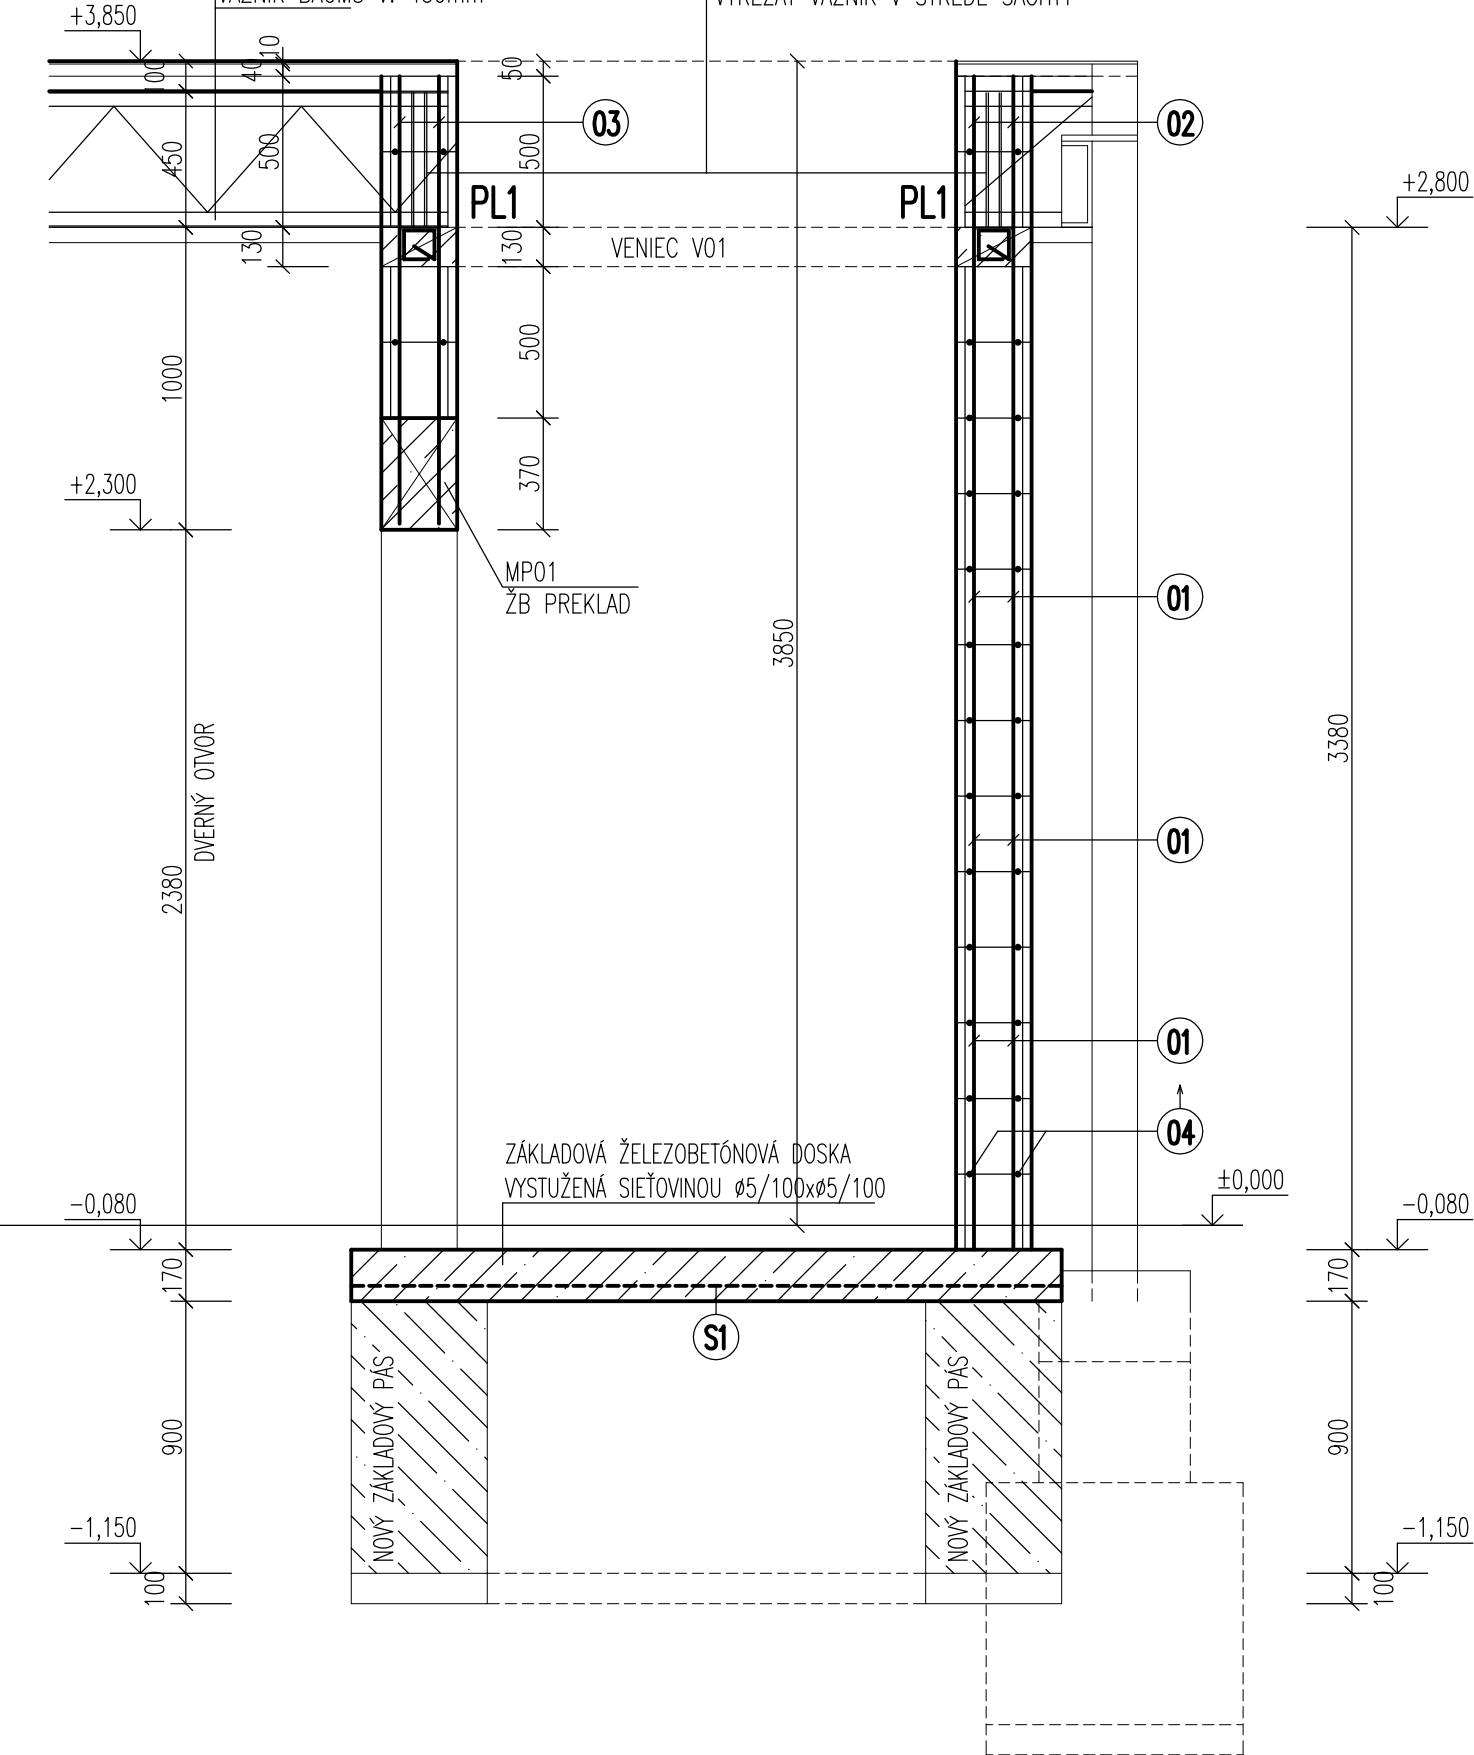


REZ 1-1

M = 1:25

TERAZOVÁ PODLAHA V.10mm
BETÓNOVÁ ZÁLIEVKA PLECHODOSKY V. 40mm
TRAPÉZOVÝ PLECH V. 50mm
VAZNÍK BAUMS V. 450mm

U1 2x U50, DL.= cca 440mm
OSADIT Z DVOCH STRÁN VAZNÍKA A PRIVARIŤ
PLATNI VO VENCI A K VAZNÍKU
PO DOBETONOVANÍ STIEN ŠACHTY
VYREZAŤ VAZNÍK V STREDE ŠACHTY



VÝPIS OCELE



POL.	PROFIL	DL.m.	KS	kg/m2	kg
U1	U50	0,44	4	5,59	3,10
kg					9,90

VÝPIS VÝSTUŽE

POL.	Ø	DL	KS	10505 /R/				
				6	8	10	12	16
01	R 10	1,50	180			270,00		
02	R 10	1,10	60			66,00		
03	R 10	1,48	16			23,68		
04	R 10	173,00	1			173,00		
C E L K O M				bm		532,68		
				kg/bm	0,222	0,395	0,617	0,888
				kg		329,00		

KRYTIE VÝSTUŽE min 15 mm
BETÓN C20/25, ŽELEZOBETÓN C20/25
OCEĽ 10 505 (R)

LEGENDA KONŠTRUKCIÍ:

-  MURIVO Z DEBNIACICH BETÓNOVÝCH TVÁRNIC VYPLNENÉ, BETÓNOM C20/25, HRÚBK A = 250mm
-  ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE Z BETÓNU C20/25

INVESTOR: MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO KVP, TRIEDA KVP č. 1, KOŠICE 040 23

STAVBA:			ING. KESLER LUDOVÍT	
VÝŤAH DO OC IV. – KOŠICE, SÍDLISKO KVP			autorizovaný stavebný inžinier Popradská 3, č.t. 051/7723153	
VYPRACOVAL:	OBJEKT:	080 01 PREŠOV		
HARKABUSOVÁ SILVIA	SO 01– VÝŤAH DO OC IV.			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ČASŤ:	E – DOKUMENTÁCIA A STAVEBNÉ VÝKRESY	DÁTUM:	02.2020
ING. KESLER LUDOVÍT	DIEL:	STATIKA	STUP.:	DRS
VEDÚCI PROJEKTANT:	OBSAH:	REZ 1–1, ZVISLÝ REZ	KOTY V:	mm
ING. KESLER LUDOVÍT			MIERKA:	1:25